



ContiTread

Produktkatalog Q4/2025

ContiTread ist die Premium-Lösung von Continental für die Kaltrunderneuerung. Das Produktprogramm ContiTread mit Original-Lauflächenprofilen und der Technologie von Continental ist für eine Vielzahl von Anwendungen erhältlich.

ContiTread

Die zukunftsweisende Lösung von Continental für den gesamten Lebenszyklus – weltweit erhältlich.

Ein maßgeschneidertes Programm, das nicht nur kostensparend ist, sondern auch die Lebensdauer eines Reifens verlängert.

Der neue Standard in der Premium-Runderneuerung – neue Reifentechnologie, neue Reifenmischung und neue Laufflächen-Designs.

Rüsten Sie Ihren Fuhrpark mit den Premium-Produkten von Continental aus, um den kompletten Lebenszyklus der Reifen abzudecken. Mit den neuen Reifen von Continental erzielen Sie eine deutliche Kostensenkung der Fahrtkosten für Ihren Fuhrpark. Continental bietet eine überlegene Leistung über den gesamten Lebenszyklus der Karkasse.



ContiTread - verfügbare Größen

Reifengröße	Güterverkehr					Bus	Baustelle			Winter				
	ContiTread Eco HD 5	ContiTread Hybrid HD 5	ContiTread Hybrid HD3	ContiTread Hybrid LD3	ContiTread Hybrid HT3+		ContiTread Urban HA 5	ContiTread Urban HA3	ContiTread CrossTrac HD3	ContiTread CrossTrac HT3	ContiTread HDC1	ContiTread Scandinavia HD3	ContiTread Scan Extreme HD3	ContiTread Scandinavia HT3
17.5"														
205/75 R 17.5				•										•
215/75 R 17.5				•										•
225/75 R 17.5				•										•
235/75 R 17.5				•								•		•
245/70 R 17.5				•								•		•
19.5"														
245/70 R 19.5				•								•		
265/70 R 19.5		•										•		
305/70 R 19.5												•		
285/70 R 19.5			•									•		
385/55 R 19.5					•									
435/50 R 19.5					•									
445/50 R 19.5					•									
445/50 R 19.5					•									
22.5"														
11 R 22.5						•	•							
12 R 22.5						•	•		•		•			
13 R 22.5									•		•			
275/70 R 22.5		•				•	•					•	•	•
295/60 R 22.5	•	•										•	•	
295/80 R 22.5	•	•				•	•		•		•	•		•
315/60 R 22.5	•	•									•	•		
315/70 R 22.5	•	•							•		•	•		
315/80 R 22.5	•	•							•		•	•		
385/55 R 22.5					•					•			•	
385/65 R 22.5					•				•			•		



Auf den folgenden Seiten finden Sie detaillierte technische Spezifikationen zu allen ContiTreads. Bitte beachten Sie, dass unsere Laufflächen um folgende Werte variieren können:
+/- 2,0 mm Breite; +/- 1 % Länge; +/- 0,5 mm Tiefe; +/- 3 % Gewicht.


ContiTread Einsatzempfehlungen



ContiTread – Profilübersicht


5

Güterverkehr

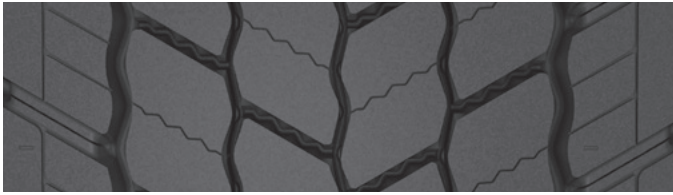


ContiTread Eco HD 5

Seite 12

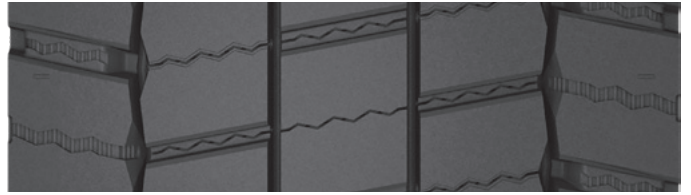

ContiTread Hybrid LD3

Seite 15

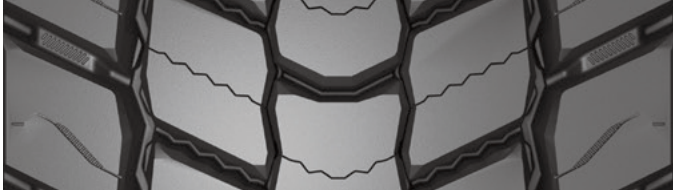

ContiTread Hybrid HD 5

Seite 13



ContiTread Hybrid HT3+

Seite 16



ContiTread Hybrid HD3


Seite 14

Bus



ContiTread Urban HA 5

Seite 18

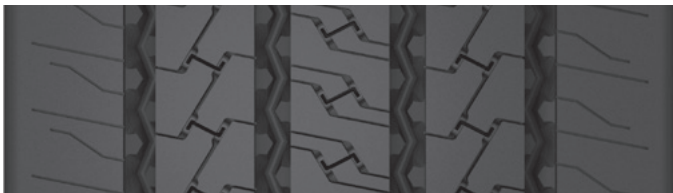


ContiTread Urban HA3

Seite 19

ContiTread – Profilübersicht

6

Baustelle

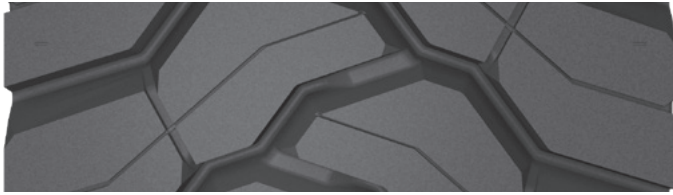


ContiTread CrossTrac HD3

Seite 22



ContiTread HDC1


Seite 24

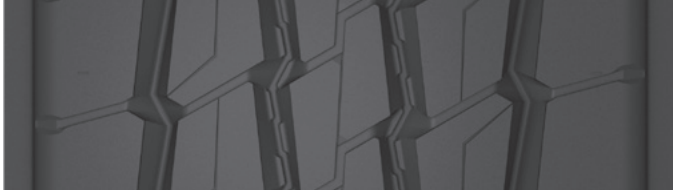

ContiTread CrossTrac HT3


Seite 23

Winter

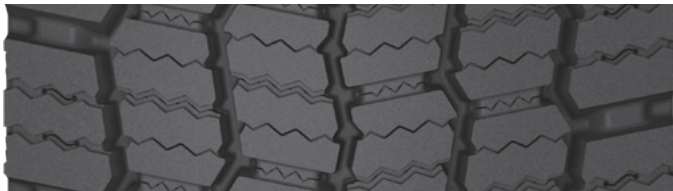


ContiTread Scandinavia HD3 (17.5\" - 19.5\")

Seite 26

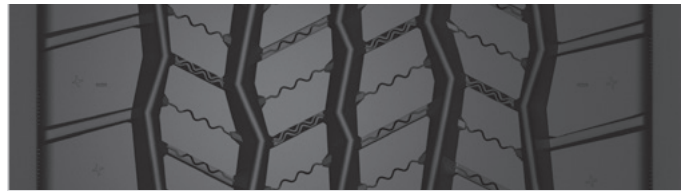


ContiTread Scandinavia HT3

Seite 29

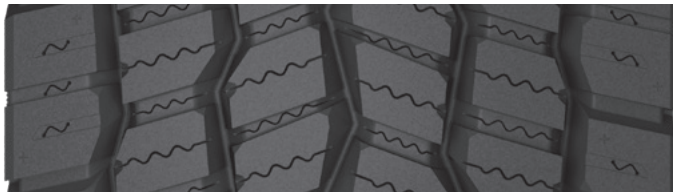


ContiTread Scandinavia HD3 (22.5\")

Seite 27

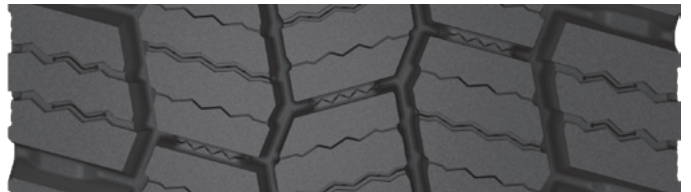


ContiTread Scandinavia LD3 (17.5\")

Seite 30

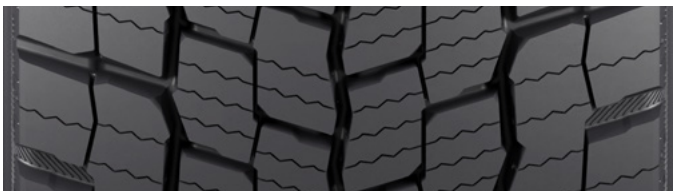

ContiTread Scan Extreme HD3

Seite 28

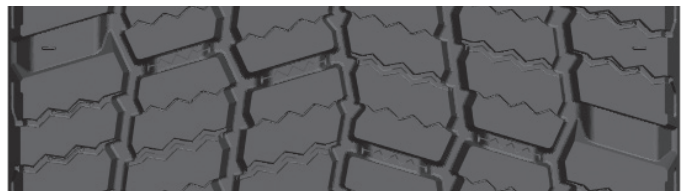

ContiTread UrbanScandinavia HD3

Seite 31



Erste Inspektion

Ein geschulter Prüfer stellt fest, ob eine Karkasse die notwendigen Sicherheits- und Qualitätsanforderungen für eine Runderneuerung erfüllt. Dies kann durch eine Sichtprüfung und andere zerstörungsfreie Prüfungen bewertet werden. Nur wenn sich die Karkasse in einem guten Zustand befindet, wird sie für das Runderneuerungsverfahren verwendet.



Shearografie

Mit einem zusätzlichen Shearografie-Test lässt sich feststellen, ob eine Karkasse möglicherweise Lufteinschlüsse aufweist, die von außen nicht sichtbar sind. Ein Lufteinschluss könnte die Karkasse für die Runderneuerung untauglich machen.



Abschleifen

Die Karkasse wird dann auf die richtige Kronenbreite und den richtigen Radius abgeschliffen, um eine optimale Anpassung an die Größe und den Typ der neu aufzubringenden Lauffläche zu erreichen.



Aufbauen

Eine dünne Schicht aus unvulkanisiertem Bindegummi (CushionGum) wird aufgetragen, um die neue Lauffläche während der Vulkanisation untrennbar mit der Karkasse zu verbinden.



Instandsetzen

Kleinere Schäden im Bereich der Lauffläche der Karkasse werden repariert.



Schälen

Bei möglichen Beschädigungen werden Materialreste entfernt, um die Karkasse für die Instandsetzung vorzubereiten.



Ummanteln

Die Ummantelung unterstützt den Vulkanisationsprozess, wenn ein Vakuum erzeugt wird, um einen konstanten Druck zu gewährleisten. So löst sich die Kautschukschicht der Lauffläche nicht von der Karkasse.



Vulkanisation

Das Vulkanisationssystem erfordert eine bestimmte Temperatur, einen bestimmten Druck und eine bestimmte Zeit, damit sich die Bindegummischicht und die Lauffläche mit der Karkasse verbinden können.



Endkontrolle

Im letzten Schritt soll sichergestellt werden, dass das Endergebnis des Verfahrens den hohen Qualitätsstandards eines ContiTread Produktes entspricht. Wenn der vulkanisierte Reifen diese Prüfung bestanden hat, ist er bereit für den Versand an den Kunden.



Mit den vorvulkanisierten Premium-Laufstreifen ContiTread von Continental, die für den jeweiligen Einsatzzweck maßgeschneidert und bereits vorab auf die richtige Länge zugeschnitten werden, entsteht nie mehr als eine Naht – dies garantiert eine hervorragende Passgenauigkeit und zuverlässige Haftung.

Bei ungenügender Klebrigkeit muss die Rauoberfläche des Laufstreifens mit entsprechender Sprühlösung nachgestrichen werden.

Hohe Qualität zu niedrigen Kosten.

Innovative Produkte sind der Schlüssel, um neue Standards in Sachen Sicherheit, Effizienz und Nachhaltigkeit zu setzen. Seit Jahrzehnten sind unsere Ingenieure bestrebt, die Technologie zu verbessern, um Ihnen Vorteile wie niedrigere Gesamtbetriebskosten zu bieten.



Premium-Qualität

Unsere Ingenieure arbeiten ständig an der Verbesserung der Runderneuerung. Sie können sich bei allen Produktions- und Runderneuerungsprozessen auf hochwertige Materialien verlassen.



Nachhaltigkeit

Die Wiederverwendung der Karkasse verringert die Anzahl der im Umlauf befindlichen Altreifen. Runderneuerte Reifen tragen dazu bei, Energie und Rohstoffe zu sparen und den ökologischen Fußabdruck zu verringern, um unsere Umwelt zu schützen.



Investition

Fortschrittliche Technologien ermöglichen es uns, die Lebensdauer der Reifen zu verlängern. Im Vergleich zu einem nicht runderneuerbaren Reifen der unteren Preisklasse bietet ein runderneuerter Reifen eine Menge Vorteile. Und mit den Runderneuerungs-lösungen von Continental können Sie Ihre Reifenkosten um bis zu 35 Prozent senken.*



Sicheres Gefühl

Mit ContiLifeCycle können Sie die Gesamtbetriebskosten Ihres Fuhrparks optimieren und dabei die gleichen Vorteile wie bei einem Neureifen genießen.



Sicherheit

Professionell runderneuerte Reifen bieten ein hohes Maß an Sicherheit. Die abgenutzten Karkassen wurden gründlich geprüft und mit den fortschrittlichen Heiß- oder Kalter-neuerungs-lösungen von Continental professionell runderneuert. Das Ergebnis ist ein Reifen mit zuverlässiger Leistung in allen wichtigen Bereichen.



Vielseitigkeit

Die robuste und widerstandsfähige Konstruktion unserer runderneuten Reifen eignet sich für alle Einsatzzwecke und Geländearten.

* Quelle: ContiCasingAccount. Vergleich zwischen dem Austauschpreis des ContiRe Hybrid HT3+ 385/65 R22.5 im Jahr 2023 und dem neuen Reifen.

Wussten Sie schon?

Runderneuerung ist nicht nur gut für die Umwelt...




Der Anteil an recyceltem- und erneuerbarem Material beträgt **BIS ZU 81%**

Quelle: interne Tests 2023. Recycelter und erneuerbarer Anteil des 3,25 m ContiRe Hybrid HD 5 mit einer 315/70 R22.5 Karkasse.



BIS ZU 69 KG AN ABFALL kann eingespart werden.

Quelle: interne Tests 2023. Während der Produktion des 3,25 m ContiRe Hybrid HD 5 mit einer 315/70 R22.5 Karkasse im Vergleich zu einem neuen Reifen eingespartes Material.



BIS ZU CIRCA 59% CO₂-EMISSIONEN

können bei der Produktion eines runderneuterten Reifens im Vergleich zu einem neuen Reifen eingespart werden.

Quelle: interne Schätzungen (Wiege bis Werkstor). Referenz: 3,25 m ContiRe Hybrid HD 5 mit 315/70 R22.5 Karkasse im Vergleich zu einem neuen Reifen.



...sie ist auch gut für Ihr Geschäft!

BIS ZU 35% REDUZIERUNG DER REIFENKOSTEN

mit den Runderneuerungslösungen von Continental.

Quelle: ContiCasingAccount. Vergleich zwischen dem Preis des ContiRe Hybrid HT3+ 385/65 R22.5 im Jahr 2023 und dem Preis eines neuen Reifens.



Holen Sie das Beste aus Ihren Reifen heraus.

BIS ZU 99% MEHR REIFEN-LAUFLEISTUNG

mit Runderneuerung.

Quelle: interne Labortests 2022. Lebensdauer eines ContiRe Hybrid HT3+ 385/65 R22.5 im Vergleich zu einem neuen Reifen.



Einer von vier Reifen wird bereits runderneuert.

18.3 MILLIONEN LKW-REIFEN

wurden im Ersatzteilmarkt in der EU verkauft. **26 %** davon waren runderneuert.

Quelle: etrma.org 2023 und eigene Schätzungen. Inklusive Heiß- und Kaltrunderneuerung.

Neu belebte Reifenleistung.



Julia Schreinemacher
Head of ContiLifeCycle
Operations EMEA

» Unsere Runderneuerungslösungen basieren auf der gleichen Technologie und den gleichen Fertigungsstandards wie unsere Neureifen.«



Marcel Schöll
Program Manager
Retread and Winter

» Jeder Reifen wird Dauerhaftigkeits- und Sicherheitsteste entsprechend einem genormten Qualitätssystem unterzogen.«



Michael Eulenberg
Cold Retread Field
Engineer

» Wir bei ContiTread arbeiten ausschließlich mit zertifizierten Partnern zusammen, um unseren Kunden eine Vielzahl hochwertiger Runderneuerungslösungen anbieten zu können.«



Lassen Sie uns auf der Straße effizienter sein.

Im Fernverkehr müssen Sie sich täglich neuen Herausforderungen stellen. Und es werden immer mehr. Ob lange Strecken, unterschiedliche Straßenbedingungen oder ein hohes Verkehrsaufkommen. Ganz zu schweigen von ändernden Vorschriften oder unerwarteten Ausfallzeiten. Wir wollen in diesen Zeiten Ihr Partner sein und Sie unterstützen, all diesen Anforderung gerecht zu werden - um etwas zu bewegen. Für mehr Effizienz, mehr Sicherheit und weniger Betriebskosten. Mit dem maßgeschneiderten LKW-Reifenportfolio von Continental bleibt ihre Flotte auf der Straße.

Also, lassen Sie uns weitermachen.



ContiTread Eco HD 5

Reifengrößen

295/60 R 22.5
295/80 R 22.5
315/60 R 22.5

315/70 R 22.5
315/80 R 22.5



ANTRIEBS-
ACHSE



MATSCH &
SCHNEE



3PMSF



LAUFRICHTUNGS-
GEBUNDENES
PROFIL

Produktübersicht

Artikel-Nr.	Breite (mm)	Länge (m)	Gewicht (kg)	Gewicht (kg/m)	Tiefe (mm)
18339730000	260	2,77	13,6	4,9	16,0
18339740000	260	3,27	16,2	4,9	16,0
18339750000	260	3,04	14,9	4,9	16,0
18339760000	270	3,27	16,9	5,2	16,0
18339770000	270	3,07	15,9	5,2	16,0
18339780000	280	2,92	15,6	5,4	16,0
18339790000	280	3,09	16,7	5,4	16,0



ContiTread Hybrid HD 5

Reifengrößen

275/70 R 22.5 315/60 R 22.5
295/60 R 22.5 315/70 R 22.5
295/80 R 22.5 315/80 R 22.5



ANTRIEBS-
ACHSE



MATSCH &
SCHNEE



3PMSF



LAUFRICHTUNGS-
GEBUNDENES
PROFIL

Produktübersicht

Artikel-Nr.	Breite (mm)	Länge (m)	Gewicht (kg)	Gewicht (kg/m)	Tiefe (mm)
18339590000	250	3,17	18,1	5,7	20,0
18339570000	250	3,23	18,5	5,7	20,0
18339540000	260	2,78	16,7	6,0	20,0
18339530000	260	3,04	18,2	6,0	20,0
18339610000	260	3,24	19,2	5,9	20,0
18339560000	270	2,85	17,8	6,2	20,0
18339580000	270	3,05	19,0	6,2	20,0
18339550000	270	3,24	20,0	6,2	20,0
18339600000	280	2,85	18,5	6,5	20,0
18339520000	280	3,05	19,6	6,4	20,0



ContiTread Hybrid HD3

Reifengrößen

265/70 R 19.5
285/70 R 19.5



ANTRIEBS-
ACHSE



MATSCH &
SCHNEE



3PMSF



LAUFRICHTUNGS-
GEBUNDENES
PROFIL

Produktübersicht

Artikel-Nr.	Breite (mm)	Länge (m)	Gewicht (kg)	Gewicht (kg/m)	Tiefe (mm)
18215920000	220	2,62	10,5	4,0	16,0
18215940000	230	2,74	11,3	4,1	16,0



ContiTread Hybrid LD3

Reifengrößen

205/75 R 17.5 235/75 R 17.5
215/75 R 17.5 245/70 R 17.5
225/75 R 17.5 245/70 R 19.5



ANTRIEBS-
ACHSE



MATSCH &
SCHNEE



3PMSF

Produktübersicht

Artikel-Nr.	Breite (mm)	Länge (m)	Gewicht (kg)	Gewicht (kg/m)	Tiefe (mm)
18217000000	190	10,40	35,4	3,4	15,5
18217010000	200	10,40	38,3	3,7	16,0
18217020000	210	10,40	40,5	3,9	16,0



ContiTread Hybrid HT3+

Reifengrößen

385/55 R 19.5
435/50 R 19.5
445/45 R 19.5

385/55 R 22.5
385/65 R 22.5



TRAILER-
ACHSE



MATSCH &
SCHNEE



3PMSF

Produktübersicht

Artikel-Nr.	Breite* (mm)	Länge (m)	Gewicht (kg)	Gewicht (kg/m)	Tiefe (mm)
Hybrid HT3+					
18338970000	290/320	3,25	18,2	5,6	16,0
18338990000	305/335	3,26	19,2	5,9	16,0
18339010000	320/350	3,26	20,3	6,2	16,0
18339030000	340/370	3,08	20,6	6,7	16,0
Hybrid HT3+ Wide Base					
18338910000	370/400	2,87	17,8	6,2	13,0

* Breite ohne/mit Wings



Sorgen wir dafür, dass sich Menschen auf jeder Fahrt sicher fühlen.

Busse und Reisebusse sind ein zuverlässiges, flexibles und kostengünstiges Transportmittel auf der ganzen Welt. Immer mehr Fahrgäste entscheiden sich für den Bus als Alternative zum Auto, sei es für kurze, innerstädtische Entfernungen oder für lange Fahrten zwischen Städten und Ländern. Unterschiedliche Straßenverhältnisse wie enge Straßen, Bordsteine, kurvenreiche Straßen oder eine hohe Verkehrsdichte, stellen unterschiedliche Anforderungen an die Reifen und erfordern ein Höchstmaß an Qualität, Zuverlässigkeit und Sicherheit. Damit Sie Ihre Fahrgäste bequem von A nach B befördern können, hat Continental das Reifensortiment für Busse weiterentwickelt und bietet für jede Fahrt die passende Lösung.

Also, auf geht's.

NEU

ContiTread Urban HA 5



Bus

18

Reifengrößen

11 R 22.5
12 R 22.5
275/70 R 22.5
295/80 R 22.5



ALLE
ACHSEN



MATSCH &
SCHNEE



3PMSF

Produktübersicht

Artikel-Nr.	Breite (mm)	Länge (m)	Gewicht (kg)	Gewicht (kg/m)	Tiefe (mm)
18339820000 *	240	2,92	15,0	5,1	18,5
18339830000 *	240	3,19	16,3	5,1	18,5
18339860000 *	250	2,92	15,6	5,4	18,5
18339870000 *	250	3,19	17,1	5,4	18,5
18339880000 *	260	3,19	17,9	5,6	18,5

* verfügbar ab Q1/2026

ContiTread



ContiTread Urban HA3

Reifengrößen

11 R 22.5
12 R 22.5
275/70 R 22.5
295/80 R 22.5



ALLE
ACHSEN



MATSCH &
SCHNEE



3PMSF

Produktübersicht

Artikel-Nr.	Breite (mm)	Länge (m)	Gewicht (kg)	Gewicht (kg/m)	Tiefe (mm)
18217230000	230	2,92	15,2	5,2	19,0
18217240000	230	3,19	16,6	5,2	19,0
18211060000	240	2,91	15,6	5,4	19,0
18211070000	240	3,18	17,3	5,4	19,0
18211080000	250	2,93	16,5	5,6	19,0
18211090000	250	3,19	17,5	5,5	19,0
18211100000	260	3,19	18,7	5,9	19,0

Beweisen wir Zuverlässigkeit auch auf den schwierigsten Strecken.

Straßeninstandhaltung, Hochbau, Forstwirtschaft - der Transport zu und auf Baustellen kann ein hartes Geschäft mit schwierigen Herausforderungen auf jeder Fahrt sein: Just-in-time-Lieferungen, schwere Achslasten, präzise Anforderungen an das Fahrverhalten sowie gemischte Einsätze auf- und abseits der Straße mit unterschiedlichen Bodenbedingungen. Das Continental-Sortiment mit zuverlässigen Reifen für Baustellenfahrzeuge wurde speziell entwickelt, um Ihre Anforderungen zu erfüllen und die schwierigsten Bedingungen auf der Straße und im Gelände zu meistern.

Also, lassen Sie uns weitermachen.



ContiTread CrossTrac HD3

Reifengrößen

12 R 22.5

13 R 22.5

295/80 R 22.5

315/70 R 22.5

315/80 R 22.5


ANTRIEBS-
ACHSE

MATSCH &
SCHNEE


3PMSF


LAUFRICHTUNGS-
GEBUNDENES
PROFIL

Produktübersicht

Artikel-Nr.	Breite (mm)	Länge (m)	Gewicht (kg)	Gewicht (kg/m)	Tiefe (mm)
18217610000	240	3,26	18,9	5,8	21,5
18217650000	240	3,40	19,8	5,8	21,5
18217620000	250	3,27	19,6	6,0	21,5
18217660000	250	3,41	20,6	6,0	21,5
18217630000	260	3,27	20,2	6,2	21,5
18217670000	260	3,41	21,4	6,3	21,5
18217640000	270	3,26	21,6	6,6	21,5

ContiTread CrossTrac HT3

Reifengrößen

385/55 R 22.5
385/65 R 22.5



TRAILER-
ACHSE



MATSCH &
SCHNEE



3PMSF

Produktübersicht

Artikel-Nr.	Breite (mm)	Länge (m)	Gewicht (kg)	Gewicht (kg/m)	Tiefe (mm)
18218220000	290/320	3,23	18,7	5,8	17,0

ContiTread HDC1

Reifengrößen

12 R 22.5 315/60 R 22.5
13 R 22.5 315/70 R 22.5
295/80 R 22.5 315/80 R 22.5



ANTRIEBS-
ACHSE



M+S
MATSCH &
SCHNEE



3PMSF

Produktübersicht

Artikel-Nr.	Breite* (mm)	Länge (m)	Gewicht (kg)	Gewicht (kg/m)	Tiefe (mm)
18307070000	240	3,26	19,6	6,0	22,5
18217080000	250	3,27	20,9	6,4	22,5
18217070000	250	3,42	21,9	6,4	22,5
18217090000	260	3,28	21,0	6,4	22,5
18214440000	270	3,26	22,0	6,7	22,5

* Breite ohne/mit Wings



Lassen Sie uns jede winterliche Straße mit Zuversicht in Angriff nehmen.

Irgendwann kommt der Winter – ganz bestimmt. Es ist die Jahreszeit, die durch sich schnell ändernde Bedingungen die größte Herausforderung für Sie ist. Hier brauchen Sie Winterreifen, die Ihre Sicherheit auf unberechenbaren und rutschigen Straßen erhöhen. Mit uns als Partner können Sie jede winterliche Straße mit Zuversicht meistern. Mit den Skandinavia Winterreifen von Continental. Diese Reifen für LKW, Busse und Reisebusse übertreffen die M+S-Reifen bei weitem und die Anforderungen des Three Peak Mountain Snowflake-Symbols deutlich – für deutlich verbessertes Handling und Traktion. Also, auf in den Winter.

Wieder und wieder.



Winter

26

ContiTread Scandinavia HD3

Reifengrößen

235/75 R 17.5
245/70 R 17.5
245/70 R 19.5

265/70 R 19.5
285/70 R 19.5
305/70 R 19.5



ANTRIEBS-
ACHSE



MATSCH &
SCHNEE



3PMSF



WINTER



LAUFRICHTUNGS-
GEBUNDENES
PROFIL

Produktübersicht

Artikel-Nr.	Breite (mm)	Länge (m)	Gewicht (kg)	Gewicht (kg/m)	Tiefe (mm)
18218210000	230	10,40	41,5	4,0	16,0



ContiTread Scandinavia HD3

Reifengrößen

275/70 R 22.5

295/60 R 22.5

295/80 R 22.5

315/60 R 22.5

315/70 R 22.5

315/80 R 22.5

ANTRIEBS-
ACHSEM+S
MATSCH &
SCHNEE

3PMSF



WINTER

LAUFRICHTUNGS-
GEBUNDENES
PROFIL

Produktübersicht

Artikel-Nr.	Breite (mm)	Länge (m)	Gewicht (kg)	Gewicht (kg/m)	Tiefe (mm)
18339670000	240	2,93	15,2	5,2	20,5
18339680000	240	3,15	16,5	5,2	20,5
18338690000	250	3,15	17,2	5,5	20,5
18338820000	250	3,23	17,6	5,4	20,5
18338710000	250	3,03	16,4	5,4	20,5
18339650000	260	2,79	15,7	5,6	20,5
18338700000	260	3,02	17,1	5,7	20,5
18338720000	260	3,25	18,4	5,7	20,5
18339640000	270	2,93	17,1	5,8	20,5
18338830000	270	3,02	17,9	5,9	20,5
18338730000	270	3,24	19,0	5,9	20,5
18338780000	280	2,87	17,6	6,1	20,5
18338740000	280	3,02	18,4	6,0	20,5



ContiTread Scan Extreme HD3

Reifengrößen

275/70 R 22.5
295/60 R 22.5
295/80 R 22.5

315/60 R 22.5
315/70 R 22.5
315/80 R 22.5



ANTRIEBS-
ACHSE



M+S
MATSCH &
SCHNEE



3PMSF



WINTER



LAUFRICHTUNGS-
GEBUNDENES
PROFIL

Produktübersicht

Artikel-Nr.	Breite (mm)	Länge (m)	Gewicht (kg)	Gewicht (kg/m)	Tiefe (mm)
18339050000	250	3,14	16,8	5,4	19,5
18339060000	250	3,24	17,3	5,3	19,5
18339040000	250	3,03	16,3	5,4	19,5
18339800000	250	2,93	15,4	5,2	19,5
18339510000	260	3,14	17,4	5,5	19,5
18338840000	260	3,24	17,9	5,5	19,5
18339070000	260	3,03	16,9	5,6	19,5
18339090000	270	3,24	18,8	5,8	19,5
18339080000	270	3,03	17,5	5,8	19,5
18339100000	280	3,03	18,3	6,0	19,5



Winter

29

ContiTread Scandinavia HT3

Reifengrößen

385/55 R 22.5

385/65 R 22.5



TRAILER-
ACHSE



MATSCH &
SCHNEE



3PMSF



WINTER

Produktübersicht

Artikel-Nr.	Breite* (mm)	Länge (m)	Gewicht (kg)	Gewicht (kg/m)	Tiefe (mm)
18339120000	305/335	3,25	18,0	5,5	16,0

* Breite ohne/mit Wings

ContiTread



Winter

30

ContiTread Scandinavia LD3

Reifengrößen

205/75 R 17.5
215/75 R 17.5
225/75 R 17.5
235/75 R 17.5



ANTRIEBS-
ACHSE



MATSCH &
SCHNEE



3PMSF



WINTER



LAUFRICHTUNGS-
GEBUNDENES
PROFIL

Produktübersicht

Artikel-Nr.	Breite (mm)	Länge (m)	Gewicht (kg)	Gewicht (kg/m)	Tiefe (mm)
18219580000	220	10,40	40,7	3,9	16,0



Winter

31

ContiTread UrbanScandinavia HD3

Reifengrößen

275/70 R 22.5
295/80 R 22.5



ANTRIEBS-
ACHSE



MATSCH &
SCHNEE



3PMSF



WINTER



LAUFRICHTUNGS-
GEBUNDENES
PROFIL

Produktübersicht

Artikel-Nr.	Breite (mm)	Länge (m)	Gewicht (kg)	Gewicht (kg/m)	Tiefe (mm)
18365040000	240	2,91	14,2	4,9	19,0
18365060000	240	3,17	15,5	4,9	19,0
18365050000	250	2,91	14,8	5,1	19,0
18365070000	250	3,17	16,0	5,0	19,0

ContiCushionGum C-01777

Zuverlässige Verbindung von Lauffläche und Karkasse.

Gewährleisten Sie eine ausgezeichnete Verbindung von Karkasse und Lauffläche: Beschicken Sie Ihren Extruder mit dem hochleistungsstarken CushionGum von Continental.

ContiCushionGum C-01777 wurde mit fundiertem Know-how in der Reifenherstellung entwickelt und zeichnet sich durch ein verbessertes Vulkanisationsverhalten aus – für eine feste Verbindung von Karkasse und Lauffläche. Es kann zuverlässig über einen breiten Extrusionstemperaturbereich extrudiert werden.

Durch das verzögerte Einsetzen des Vulkanisationsprozesses sorgt es für eine geringe Empfindlichkeit beim Anvulkanisieren. Es kann so extrudiert werden, dass es den Anforderungen einer Vielzahl von Einsätzen gerecht wird, und hat sich bei verschiedenen Fabrikaten von Laufflächen und Karkassen hervorragend bewährt.



Die Vielseitigkeit des Materials ermöglicht eine Verwendung während des gesamten Runderneuerungsprozesses mit optimaler Aushärtungszeit.



Bietet thermische Stabilität in einem breiten Temperaturbereich, um die Verarbeitungssicherheit von unvulkanisiertem Gummi zu gewährleisten.



Mithilfe des umfassenden Know-hows von Continental in der Reifenherstellung wurde die chemische Rezeptur des Bindegummi speziell auf die Bedürfnisse der Produktionsprozesse von Runderneuerern abgestimmt.



Ein stabiles Polymersystem sorgt für ein optimales Klebeverhalten und eine makellos extrudierte Oberfläche.



Sichern Sie sich noch heute Ihren kostenlosen Check

Bei der Erstbestellung wird eine kostenlose Thermoelementmessung angeboten. Jede Charge ContiCushionGum verfügt über ein Prüfzertifikat.

Artikel-Nr.
17080500000

Größe
7 x 70 mm

Verpackungseinheit
220-kg-Box

Verarbeitungsbedingungen
Vulkanisationstemperatur von 100–115 °C

Haltbarkeit
5 Monate (eine Lagerung über 25 °C verkürzt die Haltbarkeitsdauer)





Es gibt ein Leben nach dem Leben. Zumindest für einen Reifen.

Die besten Ressourcen sind runderneuerbar.

Seit über 150 Jahren erfinden wir das Rad jeden Tag neu, indem wir das vermeintlich Perfekte noch ein wenig besser machen. Wir liefern zukunftsfähige Lösungen für mehr Nachhaltigkeit in Ihrem Unternehmen.

Produktübersicht - Entfernte Artikel (auslaufende Produkte)

Artikel-Nr.	Produkt	Breite (mm)	Länge (m)	Gewicht (kg)	Gewicht (kg/m)	Tiefe (mm)
18218230000	ContiTread CrossTrac HT3	310	3,23	20,2	6,3	17,0
18218240000	ContiTread CrossTrac HT3	320	3,23	21,4	6,6	17,0
18215930000	ContiTread Hybrid HD3	230	2,62	10,7	4,1	16,0
18339170000	ContiTread Hybrid HT3+	305	2,83	16,7	5,9	16,0
18339160000	ContiTread Hybrid HT3+	320	2,83	17,7	6,2	16,0
18339020000	ContiTread Hybrid HT3+	320	3,08	19,2	6,2	16,0
18338900000	ContiTread Hybrid HT3+ WB	370	2,74	17,0	6,2	13,0
18339640000	ContiTread Scan HD3	270	2,93	17,1	5,8	20,5
18339660000	ContiTread Scan HD3	250	2,96	15,9	5,4	20,5
18339110000	ContiTread Scan HT3	290	3,25	17,0	5,2	16,0
18339140000	ContiTread Scan HT3	320	3,03	18,4	6,1	16,0
18339130000	ContiTread Scan HT3	320	3,25	19,3	5,9	16,0
18339150000	ContiTread Scan HT3	340	3,03	19,3	6,4	16,0

Produktübersicht - Hinzugefügte Artikel (neue Produkte)

Artikel-Nr.	Produkt	Breite (mm)	Länge (m)	Gewicht (kg)	Gewicht (kg/m)	Tiefe (mm)
18339730000	ContiTread Eco HD 5	260	2,77	13,6	4,9	16,0
18339740000	ContiTread Eco HD 5	260	3,27	16,2	4,9	16,0
18339750000	ContiTread Eco HD 5	260	3,04	14,9	4,9	16,0
18339760000	ContiTread Eco HD 5	270	3,26	16,9	5,2	16,0
18339770000	ContiTread Eco HD 5	270	3,07	15,9	5,2	16,0
18339780000	ContiTread Eco HD 5	280	2,91	15,6	5,4	16,0
18339790000	ContiTread Eco HD 5	280	3,09	16,7	5,4	16,0
18339820000 *	ContiTread Urban HA 5	240	2,92	15,0	5,1	18,5
18339830000 *	ContiTread Urban HA 5	240	3,19	16,3	5,1	18,5
18339860000 *	ContiTread Urban HA 5	250	2,92	15,6	5,4	18,5
18339870000 *	ContiTread Urban HA 5	250	3,19	17,1	5,4	18,5
18339880000 *	ContiTread Urban HA 5	260	3,19	17,9	5,6	18,5
18339590000	ContiTread Hybrid HD 5	250	3,17	18,1	5,7	20,0
18339570000	ContiTread Hybrid HD 5	250	3,23	18,5	5,7	20,0
18339540000	ContiTread Hybrid HD 5	260	2,78	16,7	6,0	20,0
18339530000	ContiTread Hybrid HD 5	260	3,04	18,2	6,0	20,0
18339610000	ContiTread Hybrid HD 5	260	3,24	19,2	5,9	20,0
18339560000	ContiTread Hybrid HD 5	270	2,85	17,8	6,2	20,0
18339580000	ContiTread Hybrid HD 5	270	3,05	19,0	6,2	20,0
18339550000	ContiTread Hybrid HD 5	270	3,24	20,0	6,2	20,0
18339600000	ContiTread Hybrid HD 5	280	2,85	18,5	6,5	20,0
18339520000	ContiTread Hybrid HD 5	280	3,05	19,6	6,4	20,0
18339670000	ContiTread Scandinavia HD3	240	2,93	15,2	5,2	20,5
18339680000	ContiTread Scandinavia HD3	240	3,15	16,5	5,2	20,5



© 2025 Continental Bus- und Lkw-Reifen. Alle Rechte vorbehalten. Jedwede Art der Weitergabe, des Nachdrucks oder der Vervielfältigung – auch auszugsweise – ist nur mit vorheriger Genehmigung von Continental gestattet. Die Inhalte dieser Anleitung wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und spiegeln unsere jahrzehntelange Erfahrung wider. Sämtliche in dieser Anleitung enthaltenen Angaben und Hinweise wurden von uns nach bestem Wissen und Gewissen erstellt, stellen jedoch keine Beschaffenheitsgarantie dar. Bei Nutzung dieser Anleitung ist zu beachten, dass bestimmte Angaben, insbesondere aufgrund des technischen Fortschritts, nicht mehr dem aktuellen Stand entsprechen können. Für die in dieser Anleitung gegebenen Hinweise kann keine Haftung für Schäden jeglicher Art, gleich aus welchem Rechtsgrund, übernommen werden.

www.continental-reifen.de/b2b/services-and-solutions/contilifecycle

Continental 
The Future in Motion

ContiTread